FINS DE LIGNE MODULGAS N2 15-10-30



- Fin de ligne industrielle
- Arrêt et réglage de la pression d'utilisation
- Adapté à l'azote
- En laiton

Process industriels, Soudage

Domaines d'application

Les fins de ligne MODULGAS constituent le terminal d'un réseau de distribution de gaz industriels dans les ateliers et les centres de formation, en particulier, pour les applications de protection (inertage) lors de soudage TIG, MIG, MAG.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz neutres de qualité industrielle

Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C ... 25 bar
Débit nominal en azote ..... 15 m³/h*
Pression Nominale : ..... 15 Bar

Matières

Vanne ..... A boule 1/4 de tour en entrée
Détendeur ..... Membrane en EPDM, Corps en laiton

Les + qui font la différence

Robuste :
Capot de protection métallique.
Pratique :
Montage mural.

Encombrement

Longueur (L) : 95 mm
Hauteur (H) : 330 mm
Hauteur (H1) : 245 mm
Profondeur (D) : 95 mm
Poids net : 2.4 kg

Manuel d'emploi

OP 430


Raccordement

Raccordement d'entrée : G 3/8" femelle
Raccordement de sortie : G 3/8" mâle RH (à droite)

Description du raccordement :

Ecrou G 3/8 RH + Olive crantée pour tuyaux souples Ø int 6 et 8 mm.

Courbe de débit

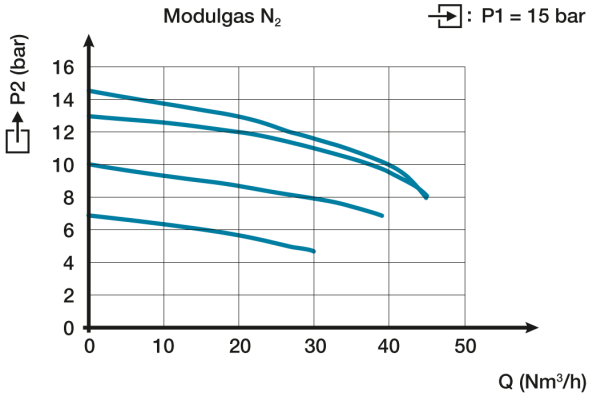

Configuration du modèle

Les MODULGAS sont livrés avec une vanne d'arrêt, un raccord de sortie et des accessoires de fixation murale

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
45560	FDL MODULGAS N2 15-10-30	N2	25 bar	10 bar	30 Nm³/h	G 3/8 BSPP F	OC 6mm	Laiton

Options

	Référence	Désignation longue
	197534	Collier de serrage diamètre exterieur 13-14MM

Pour tout renseignement, contactez : AIR LIQUIDE France Industrie - 10, Av. Aristide Briand, 92227 Bagneux Cedex - France - https://industrie.airliquide.fr/materiels-mise-oeuvre-gaz
Air Liquide se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification jugée nécessaire aux spécifications ci-dessus.
www.airliquide.com