RACCORDS : EXELTOP RACCORD RAPIDE COUDE M16



- Raccord rapide auto-obturant
- Montage sur bouteille EXELTOP
- Adapté à l'oxygène et l'acétylène
- En laiton

Coupage, Process industriels, Soudage

Domaines d'application

Ces raccords rapides sont exclusifs pour les bouteilles EXELTOP oxygène et acétylène . Ils sont l'extension directe du système auto obturant de la vanne de bouteille, assurant une connexion/déconnexion ultra-rapide tout en garantissant une sécurité optimale.
Conçu pour tous les professionnels utilisant des bouteilles EXELTOP lors des applications de flamme : soudage, coupage, brasage

Conçu pour la mise en œuvre de :
Acétylène, Oxygène

Conçu pour :
Gaz de qualité industrielle

A l'exception de :
Tout autre gaz

Spécifications

Chaque unité subit un test d'étanchéité sous une pression de 15 bar.

Pression utilisation 02.....15 bar
Pression utilisation C2H2.....1,5 bar
Température de fonctionnement : -20°C à +60°C.

Les + qui font la différence

SECURITE
Le mécanisme auto-obturant de la bouteille coupe le flux de gaz instantanément au débranchement, réduit les risques de fuites, garantit la sécurité du poste de travail. Un système "Plug & Play" sans effort/outil qui favorise les bons réflexes de sécurité : débrancher devient un automatisme, éliminant tout risque de fuite.
PRATIQUE ERGONOMIQUE
Design Coudé Protecteur : Sa forme coudée, ergonomique préserve les tuyaux des torsions et prolonge leur durée de vie.
Codes couleurs spécifiques aux gaz : raccordement rapide, visuel et sans risque d'erreur.

INFO +

conforme à la norme ISO 7289

Alerte Sécurité

Pour éviter les retours de flamme et les retours de gaz, il convient d'utiliser des dispositifs de sécurité appropriés avec pare-flamme intégré pour acétylène et oxygène, installations de soudage et de découpe

Encombrement

Longueur (L) : 65.5 mm
Hauteur (H) : 41 mm
Profondeur (D) : 36 mm
Poids net : 0.13 kg

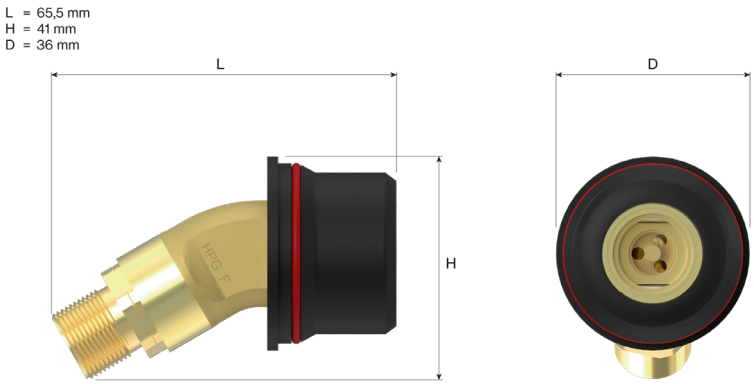

Manuel d'emploi

OP 1073

Configuration du modèle

Déconnectez systématiquement le raccord lors du transport. Équipez-vous d'un anti retour pare-flamme ISO 5175-1 adapté au filetage : à choisir en option.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée	Raccord de sortie
219077	EXELTOP RAC RAPIDE F COUDÉ O2 M16X1,5 RH	O2	Quick connect F	M16x1.5 RH M
219076	EXELTOP RAC RAPIDE F COUDÉ C2H2 M16X1,5	C2H2	Quick connect F	M16x1.5 LH M

Pour tout renseignement, contactez : AIR LIQUIDE France Industrie - 10, Av. Aristide Briand, 92227 Bagneux Cedex - France - https://industrie.airliquide.fr/materiels-mise-oeuvre-gaz
Air Liquide se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification jugée nécessaire aux spécifications ci-dessus.
www.airliquide.com