FINS DE LIGNE
VPM 50-0.1

Made in France



- Fin de ligne, prise de gaz pour paillasses
- Vanne d'arrêt intégrée
- Adapté aux gaz purs
- En acier inoxydable

Laboratoires et Analyses

Domaines d'application

Les fins de ligne VPM constituent le terminal d'un réseau de distribution de gaz dans les laboratoires. Ils permettent la fixation et la connexion rapide et simple de divers.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Acétylène, Gaz purs

Spécifications

Fixée contre un mur ou sur un dosseret de fixation pour 2, 3 ou 4 vannes.
Sans la plaque murale, elle constitue une vanne adaptable à l'entrée d'un détendeur basse pression.

Pression maximale d'entrée à 15°C ... 50 bar

*Oxygène et gaz comburants : Pression maximale d'utilisation 25 bar.

**Coefficient de débit Kv en m³/h d'eau pour une perte de charge de 1 bar dans la vanne.

Matières

Corps..... Acier inoxydable 316L

Alerte Sécurité

Attention ! En cas de mise en oeuvre de l'oxygène et des gaz comburants, la pression d'entrée maximum est 25 bar maximum


Les + qui font la différence

Economique :
Montage rapide de divers équipements (détendeurs, débitmètres, vanne)

Pratique :
Sur paillasse : connexion gaz au plus près des analyseurs.

Encombrement

Longueur (L) : 90 mm
Hauteur (H) : 90 mm
Profondeur (D) : 75 mm
Poids net : 1.3 kg

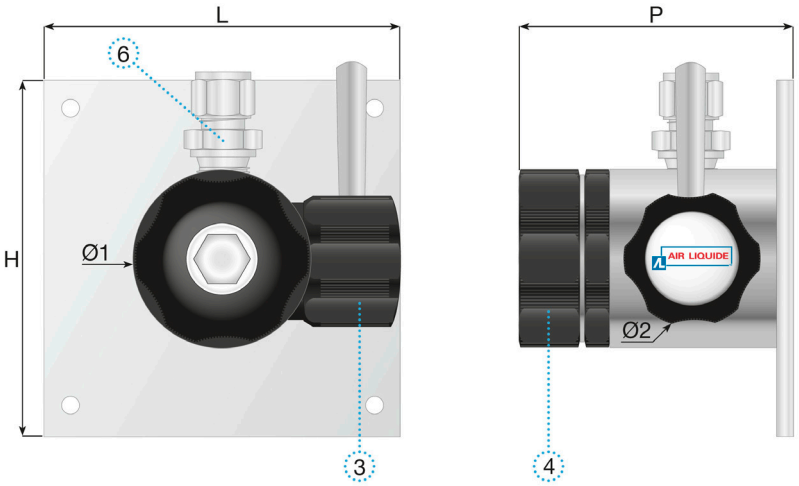

Manuel d'emploi

OP

Raccordement

Raccordement d'entrée : G 3/8 BSPP femelle par l'arrière
Raccordement de sortie : G 3/8 BSPP femelle ; Raccordement : serrage manuel

Configuration du modèle

Les fins de ligne VPM sont livrées équipées d'une vanne d'arrêt 1/4 de tour, et selon le cas, d'un raccord d'entrée.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
16229	FDL VANNE VPM 50-0,1	Air, Ar, C2H2, CO2, CO, H2, He, N2O, N2, O2	50 bar	G 3/8 BSPP F	G 3/8 BSPP F	Laiton
16231	FDL VANNE VPM 50-0,1 DB 10MM INOX	Air, Ar, CO2, CO, H2, He, N2O, N2, O2		DB 10mm	G 3/8 BSPP F	Acier inoxy-dable

Options

	Référence	Désignation longue
	16521	Raccord Laiton-Cr G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Laiton *Joint plat PTFCE
	16522	Raccord Laiton-Cr G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16523	Raccord Laiton-Cr G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Laiton *Joint plat PTFCE
	16524	Raccord Laiton-Cr G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16558	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm *Joint plat PTFCE

	Référence	Désignation longue
	16562	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm *Joint plat PTFCE
	16564	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 3/8" *Joint plat PTFCE
	16565	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" *Joint plat PTFCE
	16566	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" *Joint plat PTFCE
	16567	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm *Joint plat PTFCE

FR-fr_VPM 50-0.1 version 4 - 2026-10-29 19:56:47 - Photo Credit - Page 2/3

	Référence	Désignation longue
	16569	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 12 mm *Joint plat PTFCE

Pour tout renseignement, contactez : AIR LIQUIDE France Industrie - 10, Av. Aristide Briand, 92227 Bagneux Cedex - France - https://industrie.airliquide.fr/materiels-mise-oeuvre-gaz
Air Liquide se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification jugée nécessaire aux spécifications ci-dessus.
www.airliquide.com