DÉTENDEURS PRIMEJET 200-24L/MIN

Made in Europe



- Détendeur - Débitmètre Haute Pression - Simple détente
- Montage sur bouteille 200 bar - Entrée latérale
- Adapté aux gaz de qualité industrielle
- En laiton

Soudage

Domaines d'application

Les détendeurs ***PRIMEJET 24L/min*** sont utilisés pour les applications de soudage TIG .
Détendeur avec indicateur de débit pour les mélanges Argon/CO2 comme gaz de protection.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Argon, Mélanges argon et dioxyde de carbone de qualité industrielle

A l'exception de :

Tout autre gaz

Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C ... 200 bar
Débit nominal en azote ..... 24 l/min*
Pression de début d'ouverture ..... 8 bar
Indicateur de débit ..... Classe 20

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C.

*garanti à la pression de sortie maximale P2 jusqu'à une pression d'entrée P3 = 2P2 + 1 bar.

Matières

Corps ..... Laiton (Contient du plomb)
Siège ..... PA 6.6
Membrane ..... EPDM
Filtre ..... Bronze fritté
Manomètre ..... Ø 63mm, Alliage cuivreux

Les + qui font la différence


ERROR: INVALID HTML

INFO +

Conforme à la norme EN ISO 2503

Encombrement

Longueur (L) : 190 mm
Hauteur (H) : 210 mm
Profondeur (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Poids net : 1.9 kg

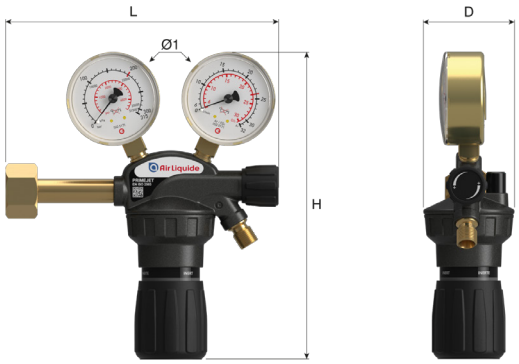

Manuel d'emploi

OP 110

Description du raccordement :

Ecrou + Olive crantée pour tuyaux souples Ø int 6,3 et 8 mm.

Raccordement

Raccordement d'entrée : Raccord HP selon le type de gaz
Raccordement de sortie : 1 port de sortie M 12 x 1 femelle

Configuration du modèle

Les détendeurs débitmètres sont livrés avec un raccord d'entrée haute pression (serrage à la main) adapté au type de gaz mis en œuvre) et un raccord de sortie olive crantée pour tuyaux souple 6 à 8 mm à monter. Ils sont équipés d'origine d'un manomètre haute pression, d'un cadran indicateur de débit (0-30 l/min) et d'une soupape non collectable.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
201289	DET DEB PRIMEJET 200-24L/MIN NF C OC 6,3	He/Ar/Co2/ mix inert	200 bar	0 à 30 l/min	NF C	Olive crantée 6 & 9 mm	Laiton

Options

	Référence	Désignation longue
	19207	Détecteur de fuite AEROSOL "1000 BULLES"
	163118	Raccord de Sortie PRIMEJET 50 bar G1/4 - Embout à souder sur tube Ø 6 mm

	Référence	Désignation longue
	197534	Collier de serrage diamètre exterieur 13-14MM
	200420	Bonnette de protection en caoutchouc pour manometres PRIMEJET

Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
201289	17130	Joint torique EPDM 10,5x2,7 R9 EP851

Pour tout renseignement, contactez : AIR LIQUIDE France Industrie - 10, Av. Aristide Briand, 92227 Bagneux Cedex - France - https://industrie.airliquide.fr/materiels-mise-oeuvre-gaz
Air Liquide se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification jugée nécessaire aux spécifications ci-dessus.
www.airliquide.com