# FINS DE LIGNE
# MODULGAS FLO AR/CO2 15-3.5-30



- Fin de ligne industrielle avec rotamètre
- Arrêt et réglage du débit
- Adapté aux mélanges Ar/CO2
- En laiton

Process industriels, Soudage

## Domaines d'application

Les fins de ligne MODULGAS constituent le terminal d'un réseau de distribution de gaz industriels dans les ateliers et les centres de formation, pour les applications de soudage TIG, MIG, MAG et flamme.

### Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz neutres de qualité industrielle, Mélanges argon et dioxyde de carbone de qualité industrielle

## Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C ... 25 bar
Pression de sortie préréglée ..... 3.5 bar
Débit maximal ..... 30 l/min
Pression Nominale : ..... 15 Bar

## Matières


Vanne ..... A boule 1/4 de tour en entrée
Détendeur ..... Membrane en EPDM, Rotamètre à bille, Corps en laiton

## Les + qui font la différence

***Robuste :***
Capot de protection métallique.
***Pratique :***
Montage mural.

# Encombrement

**Longueur (L) :** 95 mm
**Hauteur (H) :** 330 mm
**Hauteur (H1) :** 245 mm
**Profondeur (D) :** 95 mm
**Poids net :** 2.4 kg

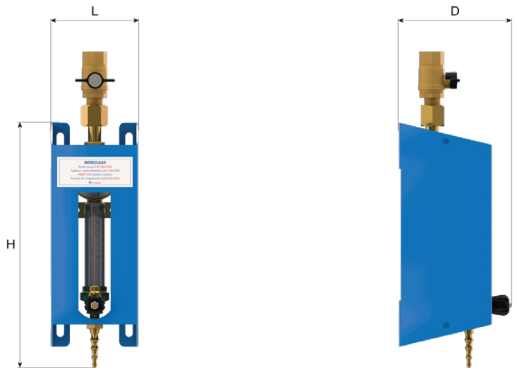


# Manuel d'emploi

**OP 430**

# Description du raccordement :

Ecrou G 3/8 RH + Olive crantée pour tuyaux souples Ø int 6 et 8 mm.

# Raccordement

**Raccordement d'entrée** : G 3/8" femelle
**Raccordement de sortie** : G 1/4" mâle RH (à droite)

# Configuration du modèle

Les MODULGAS sont livrés avec une vanne d'arrêt, un raccord de sortie et des accessoires de fixation murale

# Produits

| Référence | Designation courte | Gaz | Pression d'entrée | Pression de sortie | Débit | Raccord d'entrée | Raccord de sortie | Matière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45565 | FDL MODULGAS FLO AR/CO2 15-3,5-30 | Ar/CO2 | 25 bar | 3.5 bar | 30 l/min | G 3/8 BSPP F | OC 6mm | Laiton |



Pour tout renseignement, contactez : AIR LIQUIDE France Industrie - 10, Av. Aristide Briand, 92227 Bagneux Cedex - France - https://industrie.airliquide.fr/materiels-mise-oeuvre-gaz
Air Liquide se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification jugée nécessaire aux spécifications ci-dessus.
**www.airliquide.com**