
DÉTENDEURS PRIMEJET FLAMAL 25-4-20

Made in Europe



- Détendeur - Simple détente
- Montage sur bouteille
- Adapté au FLAMAL et CnHm
- En laiton

Coupage, Soudage

Domaines d'application

Les détendeurs ***PRIMEJET FLAMAL*** sont utilisés pour les applications de soudage-coupage et pout la création d'atmosphères dans les différentes secteurs de l'industrie.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Propane, Propylène

A l'exception de :

Tout autre gaz

Spécifications

Non compatible type E (GPL)

Pression maximale d'entrée à 15°C ... 25 bar
Pression de sortie ..... 0,5 à 4 bar
Débit nominal en azote ..... 20 m³/h*
Pression de début d'ouverture ..... 8 bar

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C.

*garanti à la pression de sortie maximale P2 jusqu'à une pression d'entrée P3 = 2P2 + 1 bar.

Matières

Corps ..... Laiton (Contient du plomb)
Siège ..... PA 6.6
Membrane ..... NBR
Filtre ..... Bronze fritté
Manomètre ..... Ø 63mm, Alliage cuivreux

Les + qui font la différence

ERROR: INVALID HTML

INFO +


Conforme à la norme EN ISO 2503

Alerte Sécurité

Attention ! Utiliser obligatoirement des équipements de sécurité Individuels appropriés (gants, lunettes de soudage, tablier)

Encombrement

Longueur (L) : 190 mm
Hauteur (H) : 210 mm
Profondeur (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Poids net : 1.37 kg

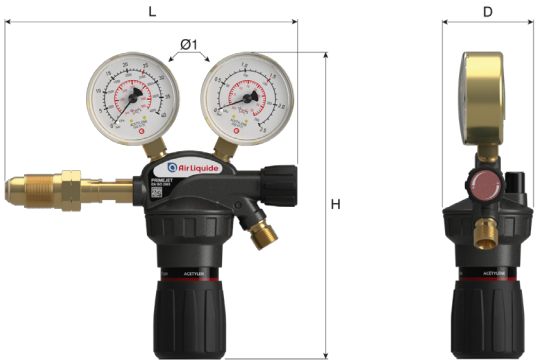

Manuel d'emploi

OP 110


Raccordement

Raccordement d'entrée : Raccord HP selon le type de gaz
Raccordement de sortie : G 3/8" mâle LH (à gauche)

Description du raccordement :

Ecrou + Olive crantée pour tuyaux souples Ø int 6,3 et 8 mm.

Courbe de débit

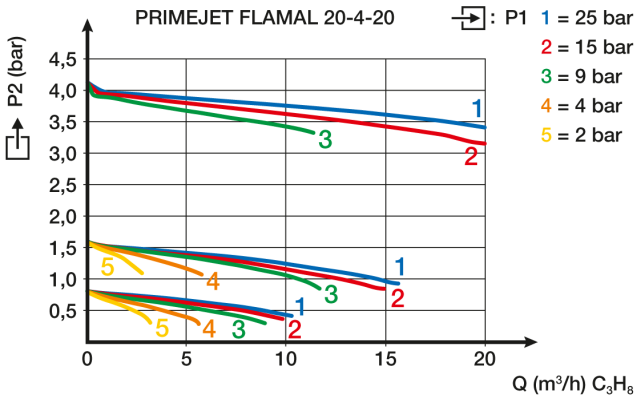

Configuration du modèle

Les détendeurs sont livrés avec un raccord d'entrée haute pression (serrage à la main) adapté au type de gaz mis en œuvre) et un raccord de sortie olive crantée pour tuyaux souple 6 à 8 mm. Ils sont équipés d'origine d'un manomètres basse pression et d'une soupape non collectable.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
201297	DET PRIMEJET FLAMAL 20-4-20 NF E-G3/8"LH	CnHm	25 bar	0,5 à 4 bar	20 m3/h	NF E	Olive crantée 6 & 9 mm	Laiton

Options

	Référence	Désignation longue
	163118	Raccord de Sortie PRIMEJET 50 bar G1/4 - Embout à souder sur tube Ø 6 mm
	200420	Bonnette de protection en caoutchouc pour manometres PRIMEJET

FR-fr_PRIMEJET FLAMAL 25-4-20 version 1 - 2026-10-29 16:15:55 - Photo Credit: - Page 2/2