QUICK INERT
QUICK INERT POLYMERE

Made in France



- Inertage du ciel gazeux de petits récipients
- Protection de produits sensibles à l'oxydation et à l'humidité
- En polymère

Process industriels, Laboratoires et Analyses

Domaines d'application

Le kit Quick Inert est destiné à inerter le ciel gazeux de petits récipients de produits sensibles à l'oxygène ou à l'humidité à partir d'une bouteille de gaz

Idéal pour les petits récipients de diverses tailles et les opérations manuelles répétées de prélèvement.

Régulièrement utilisé dans les industries et laboratoires non pharmaceutique.

Ne convient pas aux poudres ou produits inflammables.

Conçu pour la mise en œuvre de :
Gaz neutres

Conçu pour :
Protéger et stocker des produits liquides contre l'oxygène et l'humidité présents dans l'air

Spécifications

Pression d'utilisation .....3 bar
Analyseur Oxygène inclus :.....modèle ECO 410- 35 Senseca
Débit réglable jusqu'à :.....100 l/min*
Bouchon :.....Polymère

*Débit nominal en azote à 15°C.

Les + qui font la différence


POLYVALENT ET PRET A L'EMPLOI
Un seul équipement pour tous les récipients, s'adapte à des diamètres de col de 20 à 70 mm.
Le kit comprend tous les accessoires pour inerter et contrôler le taux d'oxygène.
PERFORMANT
L'analyseur permet de contrôler la teneur résiduelle en oxygène afin de compléter le juste nécessaire en gaz d'inertage.

INFO +

L'argon permet de réduire les quantités de gaz.

Encombrement

Hauteur (H) : 168 mm
Ø1 : 75 mm
Poids net : 0.4 kg

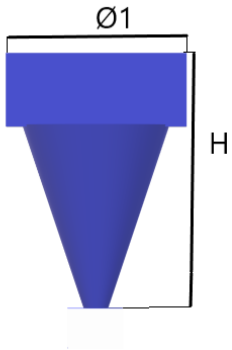

Manuel d'emploi

OP 904

Raccordement

Raccordement d'entrée : Raccord HP selon le type de gaz

Configuration du modèle

Le kit Quick inert POLYMERE comprend : Une boite de rangement prévue pour ranger : 1 bouchon POLYMERE conique d'injection, 1 analyseur d'oxygène à cellule électrochimique, 1 flexible spiralé avec gachette un détendeur débitmètre Dynareg 100L/min avec raccord d'entrée haute pression (serrage à la main) adapté au type de gaz mis en œuvre,

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée
303191	QUICK INERT POLYMERE DYNAREG 100L NF C	Ar, Gaz inertes, N2	NF C

Pour tout renseignement, contactez : AIR LIQUIDE France Industrie - 10, Av. Aristide Briand, 92227 Bagneux Cedex - France - https://industrie.airliquide.fr/materiels-mise-oeuvre-gaz
Air Liquide se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification jugée nécessaire aux spécifications ci-dessus.
www.airliquide.com